

CSP 12-120

Especificações

Modelo	CSP 12-120	
Capacidade nominal	120 AH	
Voltagem nominal	12 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	222
	Altura	222
	Comprimento	328
	Largura	172
	Terminal	F12
Peso aproximado	32,5 KG	

Características

Capacidade 25°C	10 horas	120 AH
	5 horas	102.7 AH
	3 horas	90.9 AH
	1 hora	72.30 AH
Resistência interna	Aprox. 4,5 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	1.200 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso ciclico	
	Corrente inicial	36 A
	Tensão (volts)	14,4 ~ 14,7
	Flutuação	
	Tensão (volts)	13,6 ~ 13,8



Terminal F12

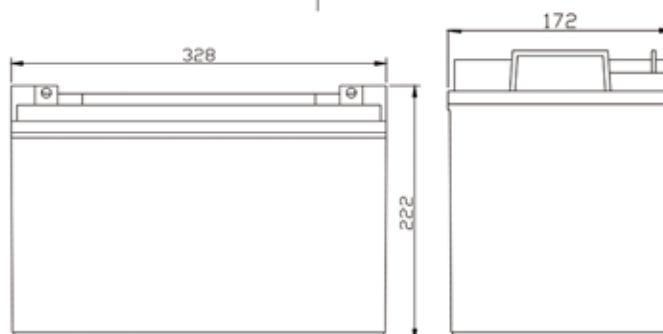



Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
9.60V	382.0	278.8	217.7	120.6	74.90	46.24	31.43	25.34	21.04	13.86	12.49	6.61
10.0V	371.0	265.3	213.2	119.0	73.91	45.31	30.84	24.98	20.85	13.80	12.36	6.49
10.2V	360.0	255.9	209.9	117.2	73.20	44.83	30.57	24.73	20.71	13.68	12.24	6.36
10.5V	323.2	236.1	199.8	114.0	72.30	44.25	30.30	24.37	20.54	13.55	12.12	6.24
10.8V	291.7	215.3	184.2	110.2	71.30	43.88	29.95	23.53	20.44	13.50	12.01	6.18
11.1V	249.1	192.4	165.2	106.0	69.61	42.12	29.36	23.19	20.29	13.39	11.87	5.93

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
9.60V	3951	2969	2395	1380	868.0	541.9	370.0	303.3	252.0	165.9	149.7	79.63
10.0V	3873	2878	2356	1366	860.1	535.3	364.5	299.0	249.7	165.3	148.6	78.25
10.2V	3829	2802	2330	1354	855.0	531.5	362.9	296.2	248.2	164.0	147.2	76.80
10.5V	3486	2609	2222	1326	849.5	524.8	359.9	292.2	246.2	162.6	145.8	75.35
10.8V	3175	2405	2054	1295	838.6	520.9	355.9	282.4	245.1	161.9	144.4	74.62
11.1V	2789	2175	1849	1259	826.0	501.4	349.9	278.3	244.2	160.8	142.8	71.95