

CSP 12-120

Especificações

Modelo	CSP 12-120	
Capacidade nominal	120 AH	
Voltagem nominal	12 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	222
	Altura	222
	Comprimento	328
	Largura	172
	Terminal	F12
Peso (Kg)	32,0 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	10 horas	120 AH
	5 horas	102.7 AH
	3 horas	90.9 AH
	1 hora	72.30 AH
Resistência interna	Aprox. 4,5 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	1.200 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso ciclico	
	Corrente inicial	36 A
	Tensão (volts)	14,4 ~14,7
	Flutuação	
	Tensão (volts)	13,6 ~13,8



Terminal F12

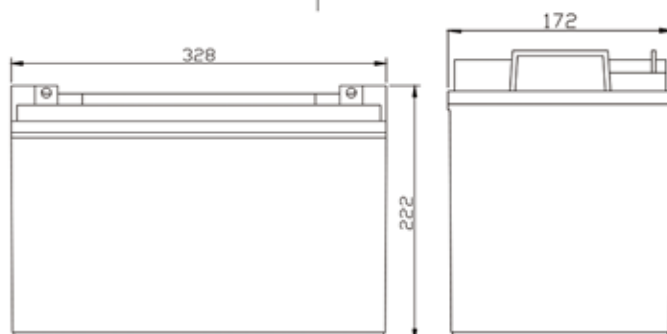



Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	382.0	272.7	216.5	130.1	73.3	43.7	33.8	26.6	22.6	15.2	12.7	6.62
1.65V	371.0	257.7	207.0	124.9	70.8	42.3	32.8	25.9	22.1	15.0	12.5	6.52
1.70V	360.0	237.2	193.9	119.4	68.5	40.9	31.9	25.2	21.5	14.8	12.3	6.44
1.75V	323.2	217.1	180.4	114.1	66.0	39.5	31.0	24.5	20.9	14.6	12.2	6.36
1.80V	291.7	196.5	166.6	109.1	63.5	38.1	30.0	23.8	20.4	14.4	12.0	6.30
1.85V	249.1	160.6	138.2	93.9	56.9	34.9	27.7	22.1	19.0	13.5	11.3	5.98

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	513.3	463.5	378.5	236.3	137.8	82.8	64.6	51.1	43.6	29.7	24.9	13.0
1.65V	500.0	446.4	367.2	229.2	133.8	80.5	62.9	49.9	42.7	29.4	24.6	12.9
1.70V	475.5	418.5	349.1	221.3	130.3	78.3	61.5	48.7	41.7	29.1	24.3	12.7
1.75V	434.0	390.0	329.6	213.7	126.3	75.9	59.9	47.6	40.8	28.7	24.0	12.6
1.80V	391.6	359.2	308.6	206.3	122.1	73.6	58.3	46.4	39.9	28.3	23.7	12.5
1.85V	345.3	298.8	259.7	179.5	110.2	67.8	54.1	43.3	37.3	26.6	22.4	11.8