

CSP 12-1.3

Especificações

Modelo	CSP 12-1.3	
Capacidade nominal	1.3AH	
Voltagem nominal	12Volts	
Dimensões (mm)	Altura Total	58
	Altura	52
	Comprimento	97
	Largura	43
	Terminal	F1
Peso (Kg)	0,560 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	1.3AH
	5 horas	1.1AH
	3 horas	0.9AH
	1 hora	0.8AH
Resistência interna	Aprox. 95 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	12 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	0,36A
	Tensão (volts)	14,4 ~ 14,9
	Flutuação	
	Tensão (volts)	13,6 ~ 13,8



Terminal F1

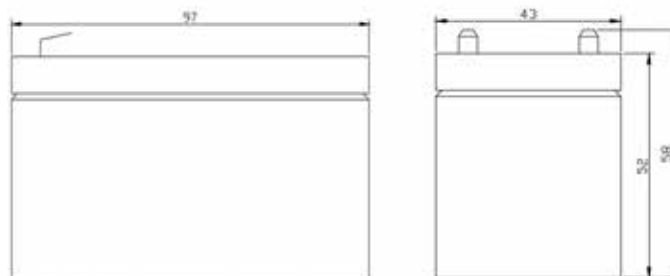



Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	4.47	3.23	2.55	1.49	1.04	0.89	0.53	0.36	0.24	0.16	0.13	0.069
1.65V	4.39	3.20	2.47	1.46	1.02	0.88	0.52	0.35	0.24	0.16	0.13	0.067
1.70V	4.31	3.11	2.42	1.44	1.01	0.86	0.51	0.35	0.23	0.16	0.13	0.066
1.75V	4.23	2.96	2.35	1.41	0.99	0.85	0.50	0.34	0.23	0.15	0.12	0.065
1.80V	4.06	2.93	2.28	1.35	0.95	0.81	0.48	0.33	0.22	0.15	0.12	0.064
1.85V	3.14	2.43	1.98	1.28	0.79	0.47	0.30	0.25	0.20	0.15	0.11	0.064

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	8.60	6.37	4.91	2.87	2.01	1.72	1.01	0.69	0.46	0.31	0.26	0.135
1.65V	8.45	6.27	4.77	2.81	1.97	1.69	0.99	0.68	0.45	0.31	0.25	0.132
1.70V	8.29	6.14	4.64	2.76	1.93	1.66	0.98	0.67	0.45	0.30	0.25	0.130
1.75V	8.13	5.78	4.51	2.71	1.90	1.63	0.96	0.66	0.44	0.29	0.24	0.128
1.80V	7.82	5.60	4.39	2.61	1.83	1.56	0.92	0.63	0.42	0.28	0.24	0.126
1.85V	6.27	4.86	3.96	2.56	1.57	0.95	0.60	0.49	0.47	0.29	0.22	0.126