

# CSP 12-26

## Especificações

Modelo	CSP 12-26
Capacidade nominal	26AH
Voltagem nominal	12Volts


<b>Dimensões (mm)</b>	Altura Total	125
	Altura	125
	Comprimento	165
	Largura	175
	Terminal	F3

## Peso aproximado

## Características

<b>Capacidade 25°C</b>	20 horas	26.0AH
	5 horas	22.2AH
	3 horas	19.6AH
	1 hora	16.3AH
Resistência interna	Aprox. 11.5 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	260Amp (5s)	

<b>Carga tensão constante 25°</b>	<b>Uso cíclico</b>	
	Corrente inicial	7.8 A
	Tensão (volts)	14,2 ~ 14,5
	<b>Flutuação</b>	
	Tensão (volts)	13,4 ~ 13,7

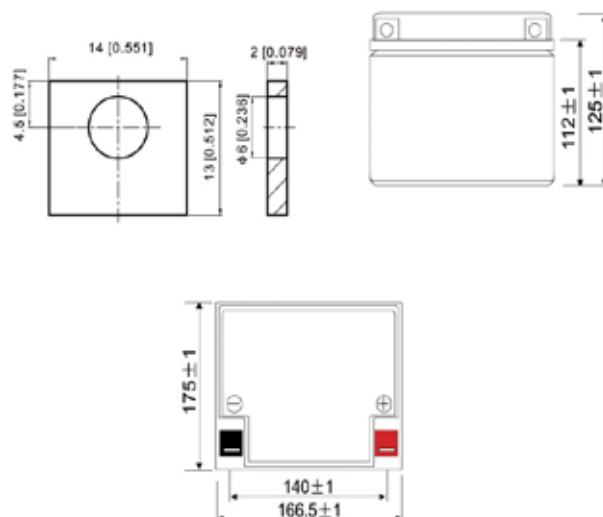

## Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	101.5	66.56	49.58	26.39	16.90	10.33	6.809	5.546	4.558	3.002	2.599	1.391
1.67V	97.9	64.90	47.99	26.05	16.67	10.12	6.683	5.467	4.517	2.990	2.572	1.380
1.70V	92.1	61.68	46.65	25.65	16.51	10.02	6.624	5.413	4.487	2.963	2.533	1.341
1.75V	82.8	57.68	44.00	24.95	16.31	9.89	6.565	5.332	4.450	2.937	2.520	1.313
1.80V	74.2	53.79	41.52	24.12	16.09	9.81	6.488	5.150	4.428	2.925	2.478	1.260
1.85V	64.9	49.32	38.30	23.21	15.70	9.411	6.361	5.076	4.409	2.901	2.440	1.240

## Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	1101	729.9	547.0	302.1	202.0	121.8	81.41	66.38	54.60	35.95	31.14	16.69
1.67V	1072	714.7	539.2	298.9	199.0	120.2	80.08	65.45	54.11	35.81	30.84	16.56
1.70V	1020	686.4	532.1	296.4	197.6	119.1	79.39	64.83	53.78	35.54	30.45	16.13
1.75V	931	658.1	504.4	290.3	194.9	117.8	78.81	63.96	53.35	35.24	30.23	15.86
1.80V	840	615.6	476.5	283.4	192.4	117.0	77.89	61.80	53.11	35.09	29.77	15.22
1.85V	741	573.2	448.8	275.6	188.1	112.9	76.37	60.91	52.91	34.84	29.33	14.98