

# CSP 12-26


## Especificações

Modelo	CSP 12-26	
Capacidade nominal	26AH	
Voltagem nominal	12Volts	
<b>Dimensões (mm)</b>	Altura Total	125
	Altura	125
	Comprimento	165
	Largura	175
	Terminal	F3
<b>Peso (Kg)</b>	8.40 (±2%)	

## Características

<b>Capacidade 25°C</b>	20 horas	26.0AH
	5 horas	22.2AH
	3 horas	19.6AH
	1 hora	16.3AH
Resistência interna	Aprox. 11.5 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	260Amp (5s)	

<b>Carga tensão constante 25°</b>	<b>Uso cíclico</b>	
	Corrente inicial	7.8 A
	Tensão (volts)	14,6 ~ 14,8
	<b>Flutuação</b>	
	Tensão (volts)	13,7 ~ 13,9

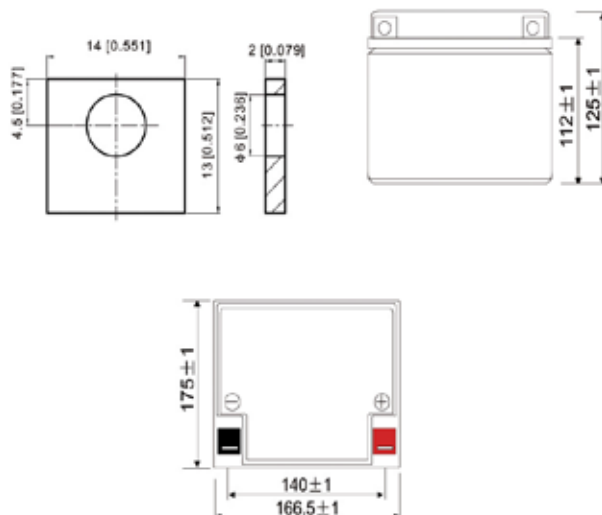

## Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	89.03	64.25	46.92	27.22	14.94	10.33	9.656	5.860	4.856	3.125	2.538	1.344
1.65V	82.79	60.91	44.86	26.14	14.43	10.12	9.348	5.702	4.729	3.090	2.507	1.323
1.70V	74.70	55.89	42.01	24.98	13.96	10.02	9.040	5.547	4.606	3.042	2.469	1.307
1.75V	66.92	51.16	39.10	23.88	13.45	9.89	8.724	5.404	4.491	3.000	2.437	1.291
1.80V	58.76	46.31	36.10	22.82	12.93	9.81	8.412	5.249	4.375	2.949	2.406	1.278
1.85V	46.64	37.85	29.96	23.21	11.60	9.411	7.707	4.879	4.080	2.769	2.265	1.214

## Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	147.6	109.2	82.03	49.45	28.08	18.30	14.00	11.36	9.454	6.165	5.039	2.647
1.65V	138.8	105.2	79.58	47.97	27.27	17.80	13.63	11.10	9.243	6.108	4.985	2.609
1.70V	128.1	98.61	75.65	46.31	26.55	17.31	13.32	10.84	9.034	6.028	4.916	2.580
1.75V	117.3	91.89	71.42	44.72	25.73	16.78	12.97	10.60	8.837	5.956	4.858	2.552
1.80V	105.2	84.63	66.88	43.17	24.89	16.26	12.62	10.33	8.640	5.868	4.802	2.530
1.85V	85.27	70.40	56.29	37.55	22.46	14.98	11.72	9.640	8.084	5.522	4.527	2.405