

CSP 12-28

Especificações

Modelo	CSP 12-28	
Capacidade nominal	28AH	
Voltagem nominal	12Volts	
Dimensões (mm)	Altura Total	175
	Altura	175
	Comprimento	165
	Largura	125
	Terminal	F11
Peso (Kg)	8.80 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	28.0AH
	5 horas	23.9AH
	3 horas	21.2AH
	1 hora	17.5AH
Resistência interna	Aprox. 9 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	280 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	8.4A
	Tensão (volts)	14,6 ~ 14,9
	Flutuação	
	Tensão (volts)	13,4 ~ 13,7

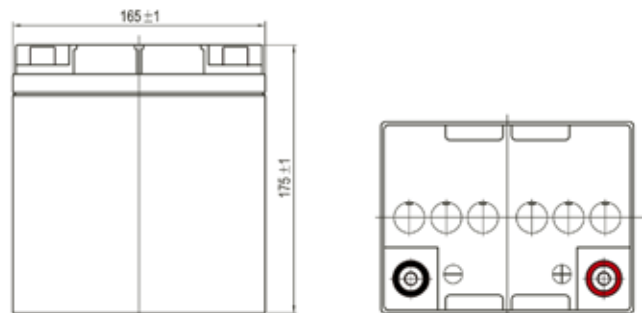
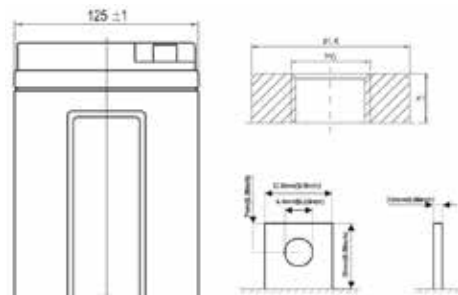


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	95.88	69.19	50.53	29.32	16.09	10.40	7.817	6.311	5.229	3.365	2.733	1.448
1.65V	89.16	65.38	48.31	28.15	15.54	10.07	7.576	6.140	5.093	3.328	2.700	1.425
1.70V	80.44	60.19	45.25	26.90	15.03	9.735	7.370	5.973	4.961	3.276	2.659	1.407
1.75V	72.07	55.09	42.10	25.71	14.48	9.395	7.150	5.820	4.836	3.231	2.624	1.390
1.80V	63.28	49.87	38.88	24.58	13.93	9.059	6.929	5.653	4.711	3.176	2.591	1.376
1.85V	50.23	40.76	32.26	21.17	12.49	8.300	6.405	5.255	4.394	2.982	2.439	1.307

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	158.9	117.6	88.33	53.25	30.23	19.71	15.08	12.24	10.18	6.639	5.427	2.850
1.65V	149.5	113.3	85.70	51.66	29.37	19.17	14.68	11.95	9.954	6.578	5.368	2.809
1.70V	138.0	106.2	81.47	49.87	28.59	18.64	14.34	11.67	9.729	6.492	5.295	2.779
1.75V	126.4	98.96	76.92	48.16	27.71	18.07	13.97	11.42	9.517	6.414	5.231	2.748
1.80V	113.3	91.14	72.03	46.49	26.80	17.52	13.59	11.13	9.304	6.319	5.171	2.724
1.85V	91.83	75.81	60.62	40.44	24.19	16.14	12.62	10.38	8.705	5.946	4.875	2.590