

CSP 12-44

Especificações

Modelo	CSP 12-44	
Capacidade nominal	44AH	
Voltagem nominal	12Volts	
Dimensões (mm)	Altura Total	171
	Altura	171
	Comprimento	198
	Largura	165
	Terminal	F11
Peso aproximado	13.7 KG	

Características

Capacidade 25°C	10 horas	44.0AH
	5 horas	34.2AH
	3 horas	30.3AH
	1 hora	24.1AH
Resistência interna	Aprox. 8 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	400 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	12A
	Tensão (volts)	14,2 ~ 14,5
	Flutuação	
	Tensão (volts)	13,4 ~ 13,7

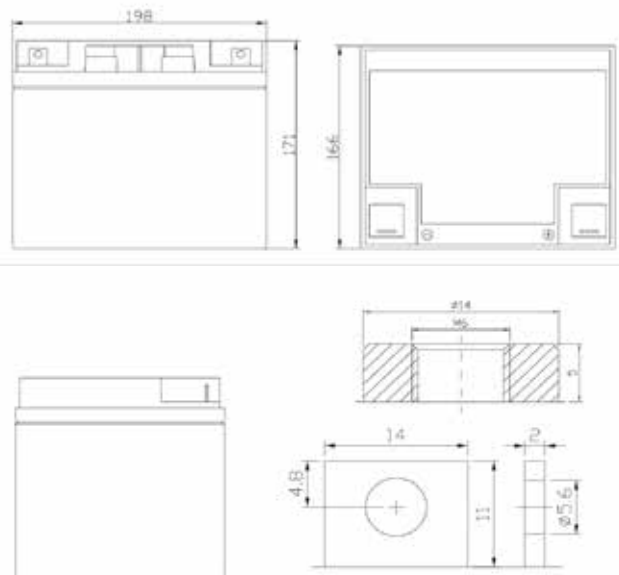


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	140.1	103.12	76.92	40.19	24.97	15.41	10.48	8.45	7.01	4.62	4.16	2.20
1.67V	136.0	98.12	75.35	39.67	24.64	15.10	10.28	8.33	6.95	4.60	4.12	2.16
1.70V	132.0	94.65	74.16	39.07	24.40	14.94	10.19	8.24	6.90	4.56	4.08	2.12
1.75V	118.5	87.34	70.61	37.99	24.10	14.75	10.10	8.12	6.85	4.52	4.04	2.08
1.80V	107.0	79.65	65.09	36.74	23.77	14.63	9.98	7.84	6.81	4.50	4.00	2.06
1.85V	91.33	71.18	58.38	35.34	23.20	14.04	9.79	7.73	6.76	4.46	3.96	1.98

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	1478	1098	838.6	460.0	289.3	180.6	123.3	101.1	84.00	55.31	49.91	26.54
1.67V	1448	1065	825.1	455.3	286.7	178.4	121.5	99.68	83.25	55.09	49.52	26.08
1.70V	1432	1036	815.8	451.3	285.0	177.2	121.0	98.75	82.74	54.68	49.08	25.60
1.75V	1304	965.1	778.2	442.1	283.2	174.9	120.0	97.42	82.08	54.21	48.60	25.12
1.80V	1187	889.7	719.3	431.6	279.5	173.6	118.6	94.13	81.70	53.98	48.12	24.87
1.85V	1043	804.4	647.5	419.8	275.3	167.1	116.6	92.78	81.41	53.60	47.59	23.98