

CSP 12-5

Especificações

Modelo	CSP 12-5	
Capacidade nominal	5 AH	
Voltagem nominal	12 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	107
	Altura	101
	Comprimento	90
	Largura	70
	Terminal	F1
Peso (Kg)	1,50 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	5 AH
	5 horas	4.1 AH
	3 horas	3.8 AH
	1 hora	3.3 AH
Resistência interna	Aprox. 35 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	50 Amp (5s)	
Carga tensão constante 25°	Uso ciclico	
	Corrente inicial	1.5 A
	Tensão (volts)	14,4 ~ 14,7
	Flutuação	
Tensão (volts)	13,6 ~ 13,8	

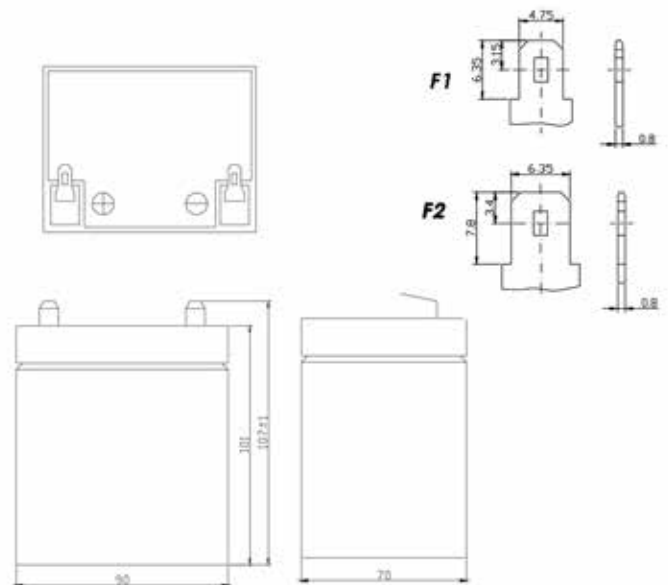


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	17.9	11.7	8.65	5.13	3.74	2.94	1.86	1.27	0.85	0.57	0.45	0.28
1.67V	17.1	11.2	8.46	5.05	3.68	2.84	1.83	1.25	0.84	0.56	0.44	0.27
1.70V	16.3	10.6	8.34	4.98	3.64	2.75	1.79	1.23	0.82	0.55	0.44	0.26
1.75V	15.6	10.1	7.90	4.82	3.54	2.67	1.76	1.20	0.80	0.54	0.43	0.25
1.80V	14.4	9.40	7.37	4.62	3.42	2.59	1.69	1.16	0.77	0.53	0.42	0.24
1.85V	13.1	9.00	6.90	4.40	3.28	1.97	1.51	1.03	0.74	0.51	0.40	0.24

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	33.4	22.6	16.7	9.98	7.30	5.78	3.65	2.51	1.68	1.14	0.90	0.47
1.67V	32.0	21.6	16.3	9.84	7.21	5.58	3.58	2.46	1.65	1.12	0.89	0.46
1.70V	30.7	20.5	16.2	9.73	7.14	5.38	3.51	2.42	1.62	1.10	0.89	0.46
1.75V	29.4	19.5	15.3	9.44	6.96	5.18	3.45	2.37	1.59	1.09	0.87	0.45
1.80V	27.4	18.3	14.3	9.09	6.75	4.98	3.31	2.28	1.53	1.07	0.86	0.45
1.85V	26.1	17.3	14.0	8.81	6.56	3.94	2.49	2.04	1.52	1.06	0.85	0.44