

CSP 12-7

Especificações

Modelo	CSP 127	
Capacidade nominal	7 AH	
Voltagem nominal	12 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	101
	Altura	95
	Comprimento	151
	Largura	65
Terminal	F1	
Peso (Kg)	2.000 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	7,00 AH
	5 horas	6,11 AH
	3 horas	5,42 AH
	1 hora	3,90 AH
Resistência interna	Aprox. 30 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	50 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso ciclico	
	Corrente inicial	2.1 A
	Tensão (volts)	14,4 ~14,7
	Flutuação	
	Tensão (volts)	13,6 ~13,8

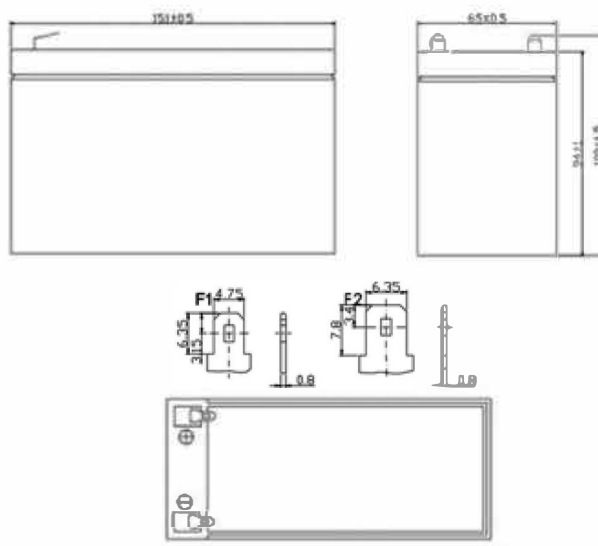


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60 V	26.56	18.77	13.57	7.793	4.277	2.626	1.974	1.594	1.320	0.850	0.690	0.364
1.65 V	24.70	17.74	12.97	7.482	4.130	2.542	1.913	1.551	1.286	0.840	0.682	0.359
1.70 V	22.28	16.33	12.15	7.151	3.996	2.458	1.861	1.508	1.253	0.827	0.672	0.354
1.75 V	19.96	14.95	11.31	6.835	3.850	2.372	1.806	1.470	1.221	0.816	0.663	0.350
1.80 V	17.53	13.53	10.44	6.533	3.703	2.288	1.750	1.428	1.190	0.802	0.654	0.347
1.85 V	13.91	11.06	8.663	5.627	3.321	2.096	1.618	1.327	1.109	0.753	0.616	0.329

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60 V	44.03	31.91	23.72	14.15	8.037	4.977	3.770	3.060	2.545	1.660	1.357	0.718
1.65 V	41.42	30.73	23.01	13.73	7.806	4.841	3.669	2.988	2.489	1.645	1.342	0.707
1.70 V	38.22	28.81	21.88	13.26	7.599	4.708	3.585	2.918	2.432	1.623	1.324	0.700
1.75 V	35.00	26.85	20.65	12.80	7.366	4.564	3.493	2.854	2.379	1.604	1.308	0.692
1.80 V	31.39	24.73	19.34	12.36	7.125	4.423	3.398	2.782	2.326	1.580	1.293	0.686
1.85 V	25.44	20.57	16.28	10.75	6.430	4.075	3.156	2.595	2.176	1.487	1.219	0.652