

CSP 6-12

Especificações

Modelo	CSP 6-12	
Capacidade nominal	12Ah	
Voltagem nominal	6Volts	
Dimensões (mm)	Altura Total	101
	Altura	94
	Comprimento	151
	Largura	50
	Terminal	F1
Peso aproximado	1.7KG	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	12AH
	5 horas	9.8AH
	3 horas	9.0AH
	1 hora	8.1AH
Resistência interna	Aprox. 8 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	120 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	3,6 A
	Tensão (volts)	7,2 ~ 7,5
	Flutuação	
	Tensão (volts)	6,7 ~ 6,9

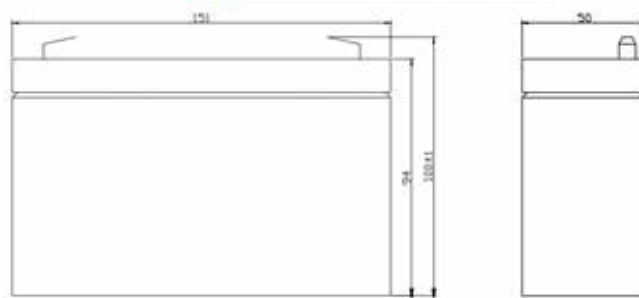



Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	49.8	33.3	25.6	14.1	8.33	4.99	3.07	2.52	2.03	1.49	1.18	0.66
1.67V	46.6	31.1	24.1	13.9	8.28	4.96	3.06	2.51	2.02	1.49	1.16	0.64
1.70V	44.1	30.1	23.5	13.8	8.22	4.94	3.05	2.50	2.00	1.49	1.15	0.62
1.75V	39.8	28.2	22.3	13.4	8.10	4.88	3.04	2.48	1.99	1.49	1.14	0.60
1.80V	35.6	26.3	21.0	13.1	7.98	4.80	3.01	2.47	1.98	1.48	1.12	0.58
1.85V	31.4	24.3	19.8	12.8	7.87	4.73	2.99	2.46	1.97	1.48	1.10	0.56

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	96.0	62.4	50.7	28.2	16.6	9.97	6.13	5.02	4.76	2.99	2.34	1.31
1.67V	90.0	60.0	48.1	27.7	16.6	9.91	6.12	5.00	4.73	2.99	2.32	1.26
1.70V	88.2	58.2	47.0	27.5	16.6	9.89	6.11	5.00	4.72	2.96	2.29	1.24
1.75V	79.7	55.8	44.6	26.9	16.3	9.73	6.07	4.97	4.70	2.95	2.27	1.19
1.80V	71.2	52.2	42.1	26.2	16.0	9.60	6.02	4.93	4.69	2.94	2.23	1.15
1.85V	62.7	48.6	39.6	25.6	15.7	9.46	5.98	4.90	4.68	2.94	2.20	1.12