

CSP 6-12

Especificações

Modelo	CSP 6-12	
Capacidade nominal	12 Ah	
Voltagem nominal	6 Volts	
Dimensões (mm)	Altura Total	101
	Altura	94
	Comprimento	151
	Largura	50
	Terminal	F1
Peso (Kg)	1.650 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	12AH
	5 horas	9.8AH
	3 horas	9.0AH
	1 hora	8.1AH
Resistência interna	Aprox. 8 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	120 Amp (5s)	
Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	3,6 A
	Tensão (volts)	7,3 ~ 7,4
	Flutuação	
	Tensão (volts)	6,85 ~ 6,95

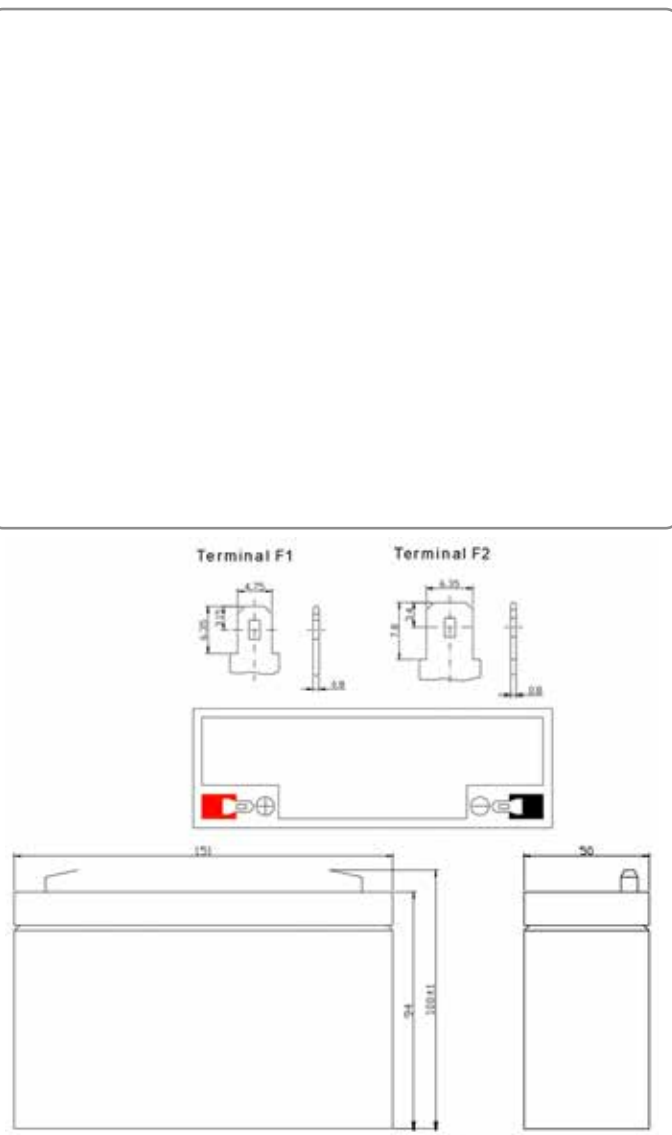


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	37.94	26.81	19.38	11.13	6.110	3.751	2.820	2.277	1.886	1.214	0.986	0.521
1.65V	35.28	25.34	18.53	10.69	5.900	3.632	2.733	2.215	1.837	1.200	0.974	0.512
1.70V	31.83	23.33	17.36	10.22	5.708	3.512	2.659	2.155	1.790	1.182	0.959	0.506
1.75V	28.52	21.35	16.15	9.764	5.500	3.389	2.579	2.100	1.745	1.166	0.947	0.500
1.80V	25.04	19.33	14.91	9.333	5.289	3.268	2.500	2.039	1.700	1.146	0.935	0.495
1.85V	19.88	15.80	12.38	8.038	4.744	2.994	2.311	1.896	1.585	1.076	0.880	0.470

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	62.90	45.58	33.89	20.22	11.48	7.110	5.386	4.371	3.636	2.371	1.938	1.025
1.65V	59.17	43.90	32.88	19.62	11.15	6.916	5.242	4.268	3.555	2.349	1.917	1.010
1.70V	54.60	41.16	31.25	18.94	10.86	6.725	5.122	4.168	3.475	2.318	1.891	0.999
1.75V	50.00	38.35	29.51	18.29	10.52	6.521	4.990	4.077	3.399	2.291	1.868	0.988
1.80V	44.84	35.32	27.63	17.66	10.18	6.319	4.855	3.974	3.323	2.257	1.847	0.980
1.85V	36.34	29.38	23.25	15.36	9.185	5.821	4.508	3.708	3.109	2.124	1.741	0.932