

CSP 6-1.3

Especificações

Modelo	CSP 6-1.3	
Capacidade nominal	1.3 AH	
Voltagem nominal	6 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	58
	Altura	52
	Comprimento	97
	Largura	24
	Terminal	F1
Peso aproximado	0.300 KG	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	1.3 AH
	10 horas	1.12 AH
	5 horas	1.02 AH
	1 horas	0.30 AH
Resistência interna	Aprox. 60mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	18 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso ciclíco	
	Corrente inicial	0.36 A
	Tensão (volts)	7,2~7,5
	Flutuação	
	Tensão (volts)	6,7~6,9

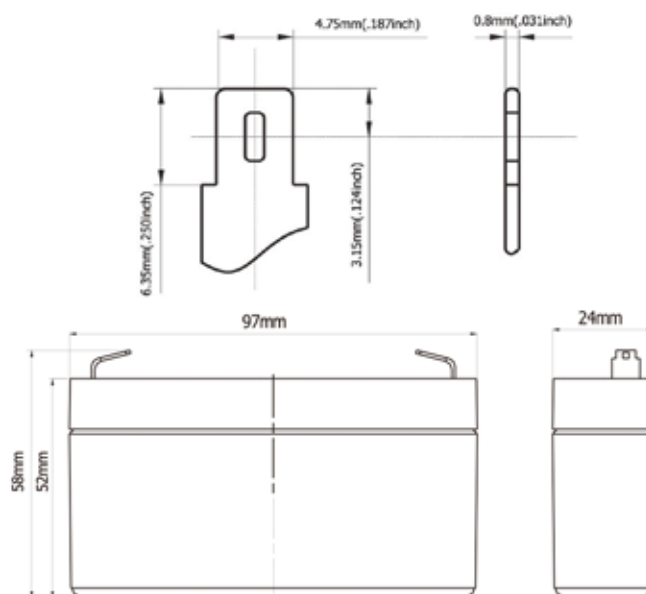


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
4.80V	5.286	3.466	2.717	1.525	0.906	0.522	0.355	0.284	0.236	0.150	0.130	0.073
5.00V	5.095	3.379	2.629	1.505	0.881	0.511	0.348	0.280	0.232	0.150	0.129	0.070
5.10V	4.796	3.212	2.556	1.482	0.873	0.506	0.345	0.277	0.229	0.148	0.127	0.069
5.25V	4.311	3.003	2.411	1.442	0.856	0.499	0.342	0.274	0.226	0.147	0.126	0.067
5.40V	3.863	2.801	2.275	1.394	0.840	0.495	0.338	0.273	0.224	0.146	0.124	0.063
5.55V	3.379	2.568	2.099	1.341	0.818	0.475	0.331	0.271	0.222	0.145	0.122	0.062

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
4.80V	27.80	18.43	14.54	8.728	5.261	3.044	2.073	1.679	1.395	0.899	0.778	0.437
5.00V	27.08	18.05	14.33	8.637	5.183	3.018	2.069	1.675	1.388	0.895	0.771	0.421
5.10V	25.76	17.33	14.14	8.563	5.145	2.999	2.061	1.661	1.374	0.888	0.764	0.414
5.25V	23.51	16.62	13.41	8.388	5.076	2.975	2.052	1.646	1.358	0.881	0.756	0.402
5.40V	21.21	15.55	12.67	8.189	4.993	2.950	2.028	1.640	1.344	0.877	0.744	0.379
5.55V	18.70	14.47	11.93	7.964	4.900	2.848	1.989	1.624	1.331	0.871	0.733	0.373