

CSP 6-1.3

Especificações

Modelo	CSP 6-1.3	
Capacidade nominal	1.3 AH	
Voltagem nominal	6 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	58
	Altura	52
	Comprimento	97
	Largura	24
	Terminal	F1
Peso (Kg)	0.310 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	1.3 AH
	10 horas	1.12 AH
	5 horas	1.02 AH
	1 horas	0.30 AH
Resistência interna	Aprox. 60mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	13 Amp (5s)	

Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	0.31 A
	Tensão (volts)	7,3~7,5
	Flutuação	
	Tensão (volts)	6,85~6,95

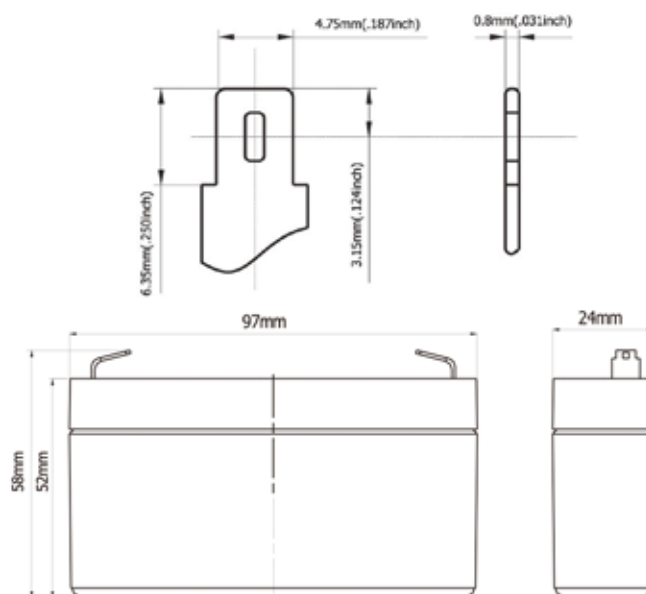


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60 V	4.932	3.486	2.520	1.447	0.794	0.488	0.367	0.296	0.245	0.158	0.128	0.068
1.65 V	4.587	3.294	2.409	1.389	0.767	0.472	0.355	0.288	0.239	0.156	0.127	0.067
1.70 V	4.138	3.032	2.256	1.328	0.742	0.457	0.346	0.280	0.233	0.154	0.125	0.066
1.75 V	3.708	2.776	2.100	1.269	0.715	0.441	0.335	0.273	0.227	0.152	0.123	0.065
1.80 V	3.256	2.513	1.939	1.213	0.688	0.425	0.325	0.265	0.221	0.149	0.122	0.064
1.85 V	2.584	2.054	1.609	1.045	0.617	0.389	0.300	0.246	0.206	0.140	0.114	0.061

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60 V	8.176	5.925	4.405	2.629	1.493	0.924	0.700	0.568	0.473	0.308	0.252	0.133
1.65 V	7.691	5.707	4.274	2.550	1.450	0.899	0.681	0.555	0.462	0.305	0.249	0.131
1.70 V	7.097	5.351	4.063	2.462	1.411	0.874	0.666	0.542	0.452	0.301	0.246	0.130
1.75 V	6.500	4.986	3.836	2.377	1.368	0.848	0.649	0.530	0.442	0.298	0.243	0.128
1.80 V	5.829	4.592	3.592	2.295	1.323	0.821	0.631	0.517	0.432	0.293	0.240	0.127
1.85 V	4.724	3.820	3.023	1.996	1.194	0.757	0.586	0.482	0.404	0.276	0.226	0.121