

CSP 6-2.8

Especificações

Modelo	CSP 6-2.8	
Capacidade nominal	2.8 AH	
Voltagem nominal	6 Volts	
Dimensões (mm)	Altura Total	104
	Altura	100
	Comprimento	66
	Largura	33
	Terminal	F1
Peso aproximado	0.540	KG

Características

Capacidade 25°C	20 horas	2.8AH
	5 horas	2.4AH
	3 horas	2.13AH
	1 hora	1.77AH
Resistência interna	Aprox. 25 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	28 Amp (5s)	
Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	0,84 A
	Tensão (volts)	7,3 ~ 7,4
	Flutuação	
	Tensão (volts)	6,85 ~ 6,95

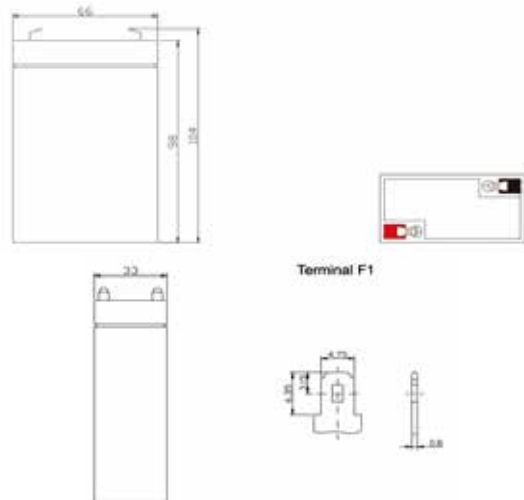


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
4.80V	11.04	7.241	5.393	2.871	1.820	1.046	0.733	0.597	0.491	0.323	0.280	0.150
5.00V	10.64	7.060	5.220	2.834	1.796	1.025	0.720	0.589	0.486	0.322	0.277	0.149
5.10V	10.02	6.710	5.075	2.791	1.778	1.014	0.713	0.583	0.483	0.319	0.273	0.144
5.25V	9.006	6.275	4.787	2.714	1.757	1.001	0.707	0.574	0.479	0.316	0.271	0.141
5.40V	8.070	5.851	4.516	2.624	1.732	0.993	0.699	0.555	0.477	0.315	0.267	0.136
5.55V	7.060	5.365	4.166	2.524	1.691	0.973	0.685	0.547	0.475	0.312	0.263	0.133

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
4.80V	59.89	39.70	29.75	16.43	10.88	6.163	4.384	3.574	2.940	1.936	1.677	0.899
5.00V	58.33	38.87	29.33	16.26	10.72	6.082	4.312	3.524	2.914	1.928	1.661	0.892
5.10V	55.48	37.33	28.94	16.12	10.64	6.029	4.275	3.491	2.896	1.914	1.639	0.869
5.25V	50.64	35.79	27.43	15.79	10.50	5.964	4.244	3.444	2.873	1.898	1.628	0.854
5.40V	45.68	33.49	25.92	15.42	10.36	5.921	4.194	3.328	2.860	1.889	1.603	0.820
5.55V	40.29	31.18	24.41	14.99	10.13	5.836	4.112	3.280	2.849	1.876	1.579	0.807