

CSP 6-2.8

Especificações

Modelo	CSP 6-2.8	
Capacidade nominal	2.8 AH	
Voltagem nominal	6 Volts	
Dimensões (mm)	Altura Total	104
	Altura	100
	Comprimento	66
	Largura	33
	Terminal	F1
Peso (Kg)	0.550 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	2.8AH
	5 horas	2.4AH
	3 horas	2.13AH
	1 hora	1.77AH
Resistência interna	Aprox. 25 mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	28 Amp (5s)	
Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	0,84 A
	Tensão (volts)	7,3 ~7,4
	Flutuação	
	Tensão (volts)	6,85 ~6,95

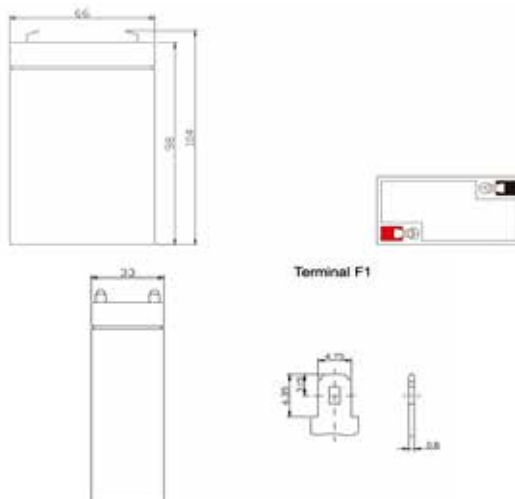


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	10.62	7.508	5.427	3.117	1.711	1.050	0.790	0.637	0.528	0.340	0.276	0.146
1.65V	9.879	7.095	5.189	2.993	1.652	1.017	0.765	0.620	0.514	0.336	0.273	0.143
1.70V	8.914	6.532	4.860	2.861	1.598	0.983	0.744	0.603	0.501	0.331	0.269	0.142
1.75V	7.986	5.979	4.523	2.734	1.540	0.949	0.722	0.588	0.488	0.326	0.265	0.140
1.80V	7.012	5.412	4.176	2.613	1.481	0.915	0.700	0.571	0.476	0.321	0.262	0.139
1.85V	5.566	4.423	3.465	2.251	1.328	0.838	0.647	0.531	0.444	0.301	0.246	0.132

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	17.61	12.76	9.488	5.662	3.215	1.991	1.508	1.224	1.018	0.664	0.543	0.287
1.65V	16.57	12.29	9.206	5.493	3.122	1.937	1.468	1.195	0.995	0.658	0.537	0.283
1.70V	15.29	11.52	8.751	5.303	3.040	1.883	1.434	1.167	0.973	0.649	0.529	0.280
1.75V	14.00	10.74	8.262	5.121	2.946	1.826	1.397	1.142	0.952	0.641	0.523	0.277
1.80V	12.55	9.890	7.736	4.944	2.850	1.769	1.359	1.113	0.930	0.632	0.517	0.274
1.85V	10.18	8.227	6.511	4.300	2.572	1.630	1.262	1.038	0.871	0.595	0.488	0.261