

CSP 6-3.2

Especificações

Modelo	CSP 6-3.2	
Capacidade nominal	3.2 AH	
Voltagem nominal	6 Volts	
Dimensões (mm)	Altura total	67
	Altura	61
	Comprimento	125
	Largura	33
	Terminal	F1
Peso (Kg)	0.60 (±2%)	

Características

Capacidade 25°C	20 horas	3.20 AH
	10 horas	2.99 AH
	5 horas	2.79 AH
	3 horas	2.48 AH
	Resistência interna	Aprox. 25 mΩ
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	32 Amp (5s)	
Carga tensão constante 25°	Uso cíclico	
	Corrente inicial	0,96 A
	Tensão (volts)	7.30 ~7.40
	Flutuação	
	Tensão (volts)	6.85 ~6.94

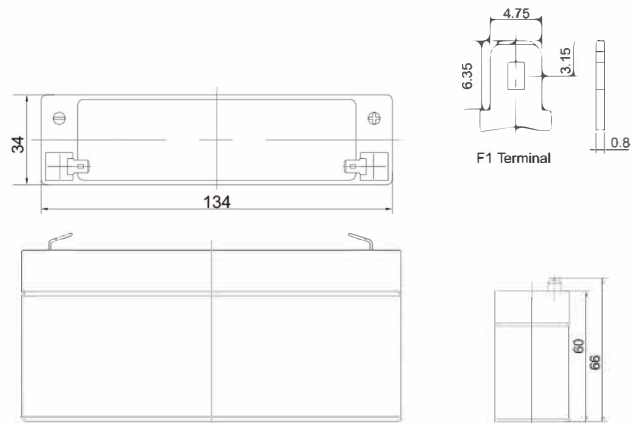


Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	12.14	8.581	6.203	3.563	1.955	1.200	0.902	0.729	0.604	0.389	0.316	0.167
1.65V	11.29	8.108	5.930	3.420	1.888	1.162	0.875	0.709	0.588	0.384	0.312	0.164
1.70V	10.19	7.465	5.554	3.269	1.827	1.124	0.851	0.690	0.573	0.378	0.307	0.162
1.75V	9.127	6.833	5.169	3.125	1.760	1.085	0.825	0.672	0.558	0.373	0.303	0.160
1.80V	8.014	6.185	4.773	2.987	1.693	1.046	0.800	0.653	0.544	0.367	0.299	0.158
1.85V	6.361	5.055	3.960	2.572	1.518	0.958	0.739	0.607	0.507	0.344	0.282	0.150

Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	20.13	14.59	10.84	6.471	3.674	2.275	1.724	1.399	1.164	0.759	0.620	0.328
1.65V	18.93	14.05	10.52	6.278	3.568	2.213	1.677	1.366	1.138	0.752	0.614	0.323
1.70V	17.47	13.17	10.00	6.060	3.474	2.152	1.639	1.334	1.112	0.742	0.605	0.320
1.75V	16.00	12.27	9.442	5.852	3.367	2.087	1.597	1.305	1.088	0.733	0.598	0.316
1.80V	14.35	11.30	8.842	5.650	3.257	2.022	1.554	1.272	1.063	0.722	0.591	0.314
1.85V	11.63	9.402	7.441	4.914	2.939	1.863	1.443	1.186	0.995	0.680	0.557	0.298