

# CSP 6-4.5

## Especificações


Modelo	CSP 6-4.5	
Capacidade nominal	4.5 AH	
Voltagem nominal	6 Volts	
<b>Dimensões (mm)</b>	Altura total	107
	Altura	101
	Comprimento	70
	Largura	47
	Terminal	F1
<b>Peso aproximado</b>	0.740 KG	

## Características

<b>Capacidade 25°C</b>	20 horas	4.5 AH
	10 horas	4.2 AH
	5 horas	3.7 AH
	1 horas	3 AH
Resistência interna	Aprox. 23mΩ	
Auto descarga	3% ao mês a 25°C	
Máxima corrente de descarga	45 Amp (5s)	
<b>Carga tensão constante 25°</b>	<b>Uso ciclico</b>	
	Corrente inicial	1.35 A
	Tensão (volts)	14,4 ~ 14,7
	<b>Flutuação</b>	
Tensão (volts)	13,6 ~ 13,8	



Terminal F1

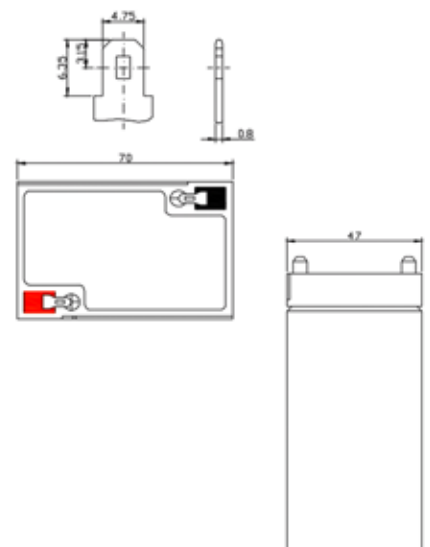

## Tabela de descarga - Corrente constante (amperes) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	18.7	12.5	9.60	5.28	3.12	1.87	1.15	0.95	0.76	0.56	0.44	0.25
1.67V	17.5	11.7	9.02	5.20	3.11	1.86	1.15	0.94	0.76	0.56	0.44	0.24
1.70V	16.5	11.3	8.82	5.16	3.08	1.85	1.14	0.94	0.75	0.56	0.43	0.23
1.75V	14.9	10.6	8.36	5.04	3.04	1.83	1.14	0.93	0.75	0.56	0.43	0.23
1.80V	13.3	9.85	7.89	4.92	2.99	1.80	1.13	0.93	0.74	0.55	0.42	0.22
1.85V	11.8	9.12	7.43	4.80	2.95	1.77	1.12	0.92	0.74	0.55	0.41	0.21

## Tabela de descarga - Potência constante (Watts) a 25°C

F.V/Time	5MIN	10MIN	15MIN	30MIN	1HR	2HR	3HR	4HR	5HR	8HR	10HR	20HR
1.60V	36.0	23.4	19.0	10.6	6.24	3.74	2.30	1.88	1.79	1.12	0.88	0.49
1.67V	33.8	22.5	18.0	10.4	6.22	3.72	2.30	1.88	1.77	1.12	0.87	0.47
1.70V	33.1	21.8	17.6	10.3	6.21	3.71	2.29	1.88	1.77	1.11	0.86	0.46
1.75V	29.9	20.9	16.7	10.1	6.11	3.65	2.28	1.86	1.76	1.11	0.85	0.45
1.80V	26.7	19.6	15.8	9.83	6.00	3.60	2.26	1.85	1.76	1.10	0.84	0.43
1.85V	23.5	18.2	14.9	9.59	5.90	3.55	2.24	1.84	1.76	1.10	0.82	0.42